
DUOMENŲ LAPAS

KOPOHALF® - sudedamas kabelių apsaugos vamzdis

www.koposelektro.lt



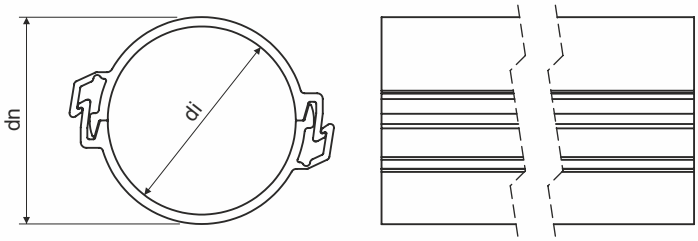

produkto aprašymas:

sudedamų kabelių apsaugos vamzdžių sistema yra tinkama daugiausia požeminiams kabeliams apsaugoti arba nutiestoms po žeme įrengtoms ryšių linijoms apsaugoti

kitas galimas montavimas yra jau sumontuotų požeminių kabelių apsaugai

sudedamas vamzdis susideda iš dviejų identiškų dalių

montuojant kabeliai dedami į apatinę dalį, o tada viršutinė dalis užfiksuojama prie apatinės iš viršaus

sujungimas atliekamas sujungiant apatines dalis, kurių viršutinė dalis yra maždaug 30 cm pasislinkusi ant apatinės

jei mechaninis sluoksnių sutankinimas virš apsaugos, pasirūpinkite, kad neviršytų keliamosios galios apsaugos - žr. katalogą VAMZDŽIŲ APSAUGOS

medžiaga: perdirbtas PVC

savęs gesinimas: taip , 30s

darbinė temperatūra: -25 - +60 ° C

šiluminė varža montuojant: -5 - +60 ° C

pagrindinės medžiagos ugnies klasė: A1-F

UV stabilus: ne

mechaninis atsparumas: 750 N / 20 cm

apsaugos tipai: IP30

sertifikatas: EN 61386-24: 11, EN 61386-1 red. 2: 09

sandeliavimas: ČSN 64 0090

ilgio tolerancija: ± 10 mm

cheminis atsparumas:

TAIP: amoniakas 25%, distiliuotas vanduo, 50% etanolis, 60% natrio hidroksidas, 40% fluoro rūgštis, 5% acto rūgštis, sieros rūgštis 96%, vaistinis aliejus, metanolis, alyvuogių aliejus, nafta, 20% vandenilio peroksidas, transformatorinis aliejus, natrio karbonatas

NE: acetonas, benzenas, chlorinti angliavandeniliai, tetrachlorangliavandenilis

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

5-15/09/2026

Prekės numeris	dn išorinis Ø (mm)	di min. vidinis Ø (mm)	ilgis (m)	Svoris 1 vnt = 3 m (kg)	pakuotė (m)	spalva	pakuotės komentaras
06110P/2_BA	110	100	3	9,9	162	raudona	sudėta į save
06110P/2_CA	110	100	3	9,9	162	mėlyna	sudėta į save
06110P/2_EA	110	100	3	9,9	min.162	geltona	sudėta į save
06110P/2_FA	110	100	3	9,9	min.162	juoda	sudėta į save

perdirbimo kodai:

3 PVC vamzdis

50 FOR medinis karkasas

40 FE plieninė juosta

⚠ RISKI

ar produkta lietošanu saistītie riski::

uzstādīšanas laikā lietojiet atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus un ievērojiet drošības norādījumus
izmantojiet izstrādājumu tikai ražotāja paredzētajiem mērķiem
izmantojiet izstrādājumu vidē, kas atbilst ražotāja norādījumiem
nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts
ievērojiet ražotāja ieteikumus un nepārsniedziet ievietoto kabeļu skaitu