



## KUZ - universali dėžutė į šiluminę izoliaciją



Įmonė KOPOS KOLIN A.S. su pasididžiavimu pristato elektros instaliacijos dėžučių **KUZ** sistemą.

Naudingos konstrukcijos universalios dėžutės rekomenduojama montuoti į sieną arba į šiluminės izoliacijos sistemas.

Didžiulis privalumas yra reikiamo gylio kiekvienoje dėžutėje fiksavimas pagal poreikį montuojant.

Šioms dėžutėms yra siūlomi dviejų tipų dangteliai: vienas iš jų yra paprastas, o kitas su galimybe atidaryti nenaudojant jokių įrankių.

Savaime atsidarantis dangtis yra su spyruokle bei vieno paspaudimo užraktu.

Dėžutės su savaime atsidarančiu dangteliu

komplekte taip pat yra montavimo plokštė didinanti dėžutės panaudojimo vertę.

Į šią plokštę gali būti montuojama, pavyzdžiui, klasikinė rozetė.

Montuojant į šiluminę izoliaciją rozetė būtų po savaime užsidarančiu dangteliu.

Šis dangtelis suteikia dėžutei apsaugos klasę **IP 30**, bet su tinkama tarpine galima pasiekti apsaugos klasę **IP 44**.

KUZ gali būti naudojama kaip elektros instaliacijos paskirstymo dėžutė, šiam atvejui taip pat yra naudingi gnybtynai **S-KSK2**, kitas dėžutės panaudojimas yra įvairiai elektros įrangai, pavyzdžiui kontroliniam įžeminimo gnybtui ar kitiems kliento poreikiams.

Kadangi dėžutės įvairovė yra didelė, mes siūlome 4 variantus:

### KUZ-V




Šis **KUZ-V** variantas yra su dangteliu V 180.

Šis rinkinys yra naudojamas įrengimui į sieną.

Dėžutės gylį įmanoma reguliuoti nuo 85 mm iki 140 mm.

**Medžiaga:** PC ABS, savaime gęstanti, behalogenė  
**Matmenys:** 196 x 156 x nuo 85 iki 140 mm  
dangtelis 210 x 170 mm

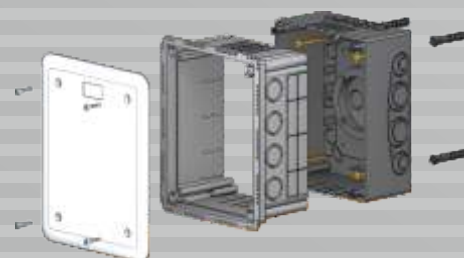



## KUZ-VO




**Medžiaga:** PC ABS, savaime gęstanti, behalogenė  
**Matmenys:** 196 x 156 x nuo 85 iki 140 mm  
dangtelis 210 x 170 mm

Variantas **KUZ-VO** yra konceptualiai toks pats kaip KUZ-V, tik vietoje dangtelio V 180 naudojamas dangtelis VO 180, kuris atidaromas nenaudojant jokių įrankių.

Dėl šio dangtelio dėžutės vidus yra lengvai prieinamas ir į dėžutės montажinę plokštę galima montuoti klasikines rozetes reikiamame gylyje.

Ant dėžutės montажinės plokštės galima montuoti įvairią įrangą.

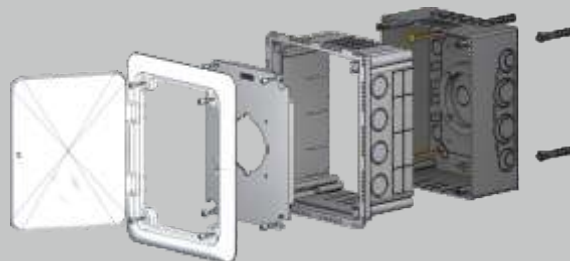


## KUZ-VI



**Medžiaga:** PC ABS, savaime gęstanti, behalogenė  
**Matmenys:** 196 x 156 x nuo 85 iki 140 mm  
dangtelis 210 x 170 mm

**KUZ-VI** rinkinys skirtas montuoti į šiluminės izoliacijos sistemas. Dėžutė yra tokia pati kaip ir KUZ-V ir susideda iš vamzdžio, vidinės ir išorinės izoliacijos, rinkinio priedų vamzdžio tvirtinimui ant sienos ir taip pat varžtų dėžutės tvirtinimui ant vamzdžio.

Šį rinkinį galima montuoti į mažiausiai 120 mm storio šiluminę izoliaciją. Maksimalus šiluminės izoliacijos storis yra 300 mm. Šio rinkinio pranašumas yra tas, kad dėžutės dugnas yra termiškai izoliuotas nuo sienos ir taip yra išvengta „šalčio tilto“.

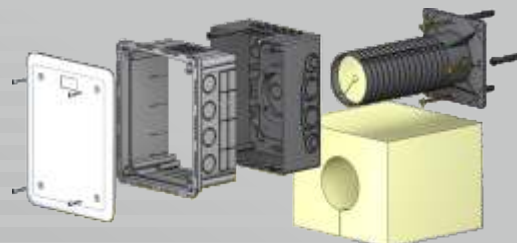

## KUZ-VOI



**Medžiaga:** PC ABS, savaime gęstanti, behalogenė  
**Matmenys:** 196 x 156 x nuo 85 iki 140 mm  
dangtelis 210 x 170 mm

**KUZ-VOI** rinkinys skirtas montuoti į šiluminės izoliacijos sistemas, kaip ir KUZ-VI, tačiau dangtelis čia yra VO 180.

Rinkinys skirtas montuoti įvairią įrangą, kuri yra tinkama po fasadu.

Klasikinės rozetės, išjungikliai, pramoninės trifazės rozetės, automatiniai jungikliai gali būti montuojami šioje dėžutėje, net, pavyzdžiui, kranelis sodo vandens žarnai pajungti.

