

PUIKIAI PASLĖPTA ENERGIJA



gaisrui atsparios dėžutės

Jūs pasinaudojate mūsų sėkme


Naujos technologijos pagerina mūsų gaminius ir daro juos inovatyvius. Jums.



Medžiaga:	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS
Nominali izoliacija kintamajai įtampai:	400 V
Sprogimui atspari:	NE
Išlaikomas funkcionalumas:	E 30 – 90, P 30 – 90 – R, PS 30 – 90
Plombuojamos:	NE
Ugnies kilpa:	+ 850 °C
Aplinkos temperatūra (min)/(max):	– 25 °C/ + 60 °C
Apsaugos klasė:	IP 66

KSK

SU PAPRASTU GNYBTU

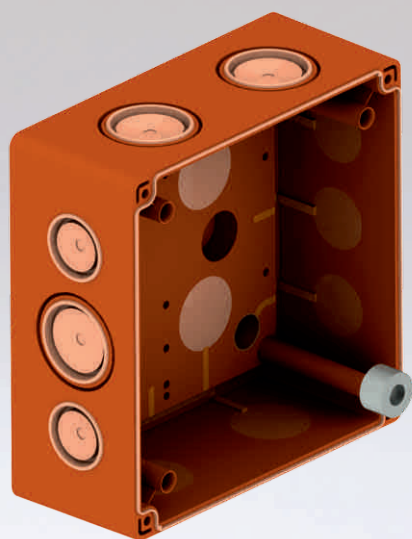

Gaisrui atsparios elektros instaliacijos dėžutės KSK pagamintos iš behalogenės medžiagos. Gaisro atveju jomis prateka elektros srovė ne trumpiau nei 90 minučių. Naudojamos užtikrinti funkcionalumą dūmų ištraukimo, avarinio apšvietimo ar priešgaisrinių durų valdymui. Šios dėžutės naudojamos sveikatos apsaugos įstaigose, prekybos centru, parkinguose ar gamybinuose pastatuose.







KSK 100 PO
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO INSTRUKCIJA



KSK 100 PO10J
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO INSTRUKCIJA

- minkšti plastiko įvadai užtikrina lengvą kabelio prakišimą išlaikant IP 66 apsaugos klasę
- pakuotėje yra ankeriai arba varžtai betonui, nerūdijančio plieno varžtai, laikikliai, bėgeliai, keraminiai gnybtai

Tipas	Atsparumo gaisrui klasifikacija	Matmenys (mm)	Medžiaga	Spalva	Apsaugos klasė	Keraminių gnybtų skaičius (poliai)	Kabelio skerspjūvis
		(ilgis / aukštis / gylis)					
KSK 100 PO	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm²
KSK 100 PO10J	P 90-R, E 90, PS 90	101 x 101 x 62	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	3	1,5 – 10 mm²
KSK 125 PO10	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm²
KSK 175 PO16	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 16 mm²

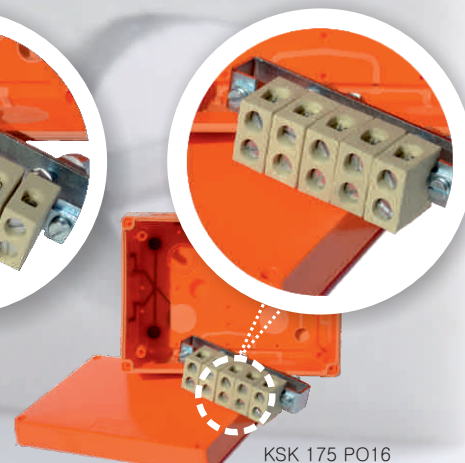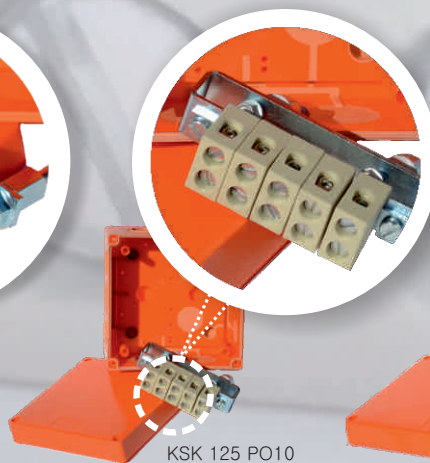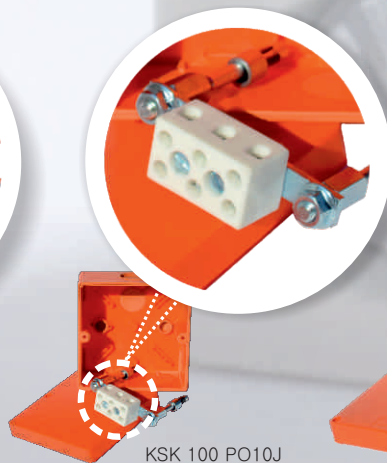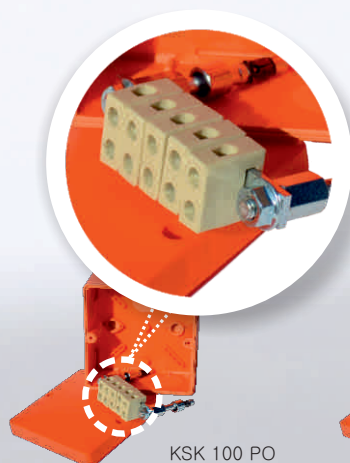


KSK

SU DVIGUBAIS GNYBTAIS




KSK 175 2PO10
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO INSTRUKCIJA

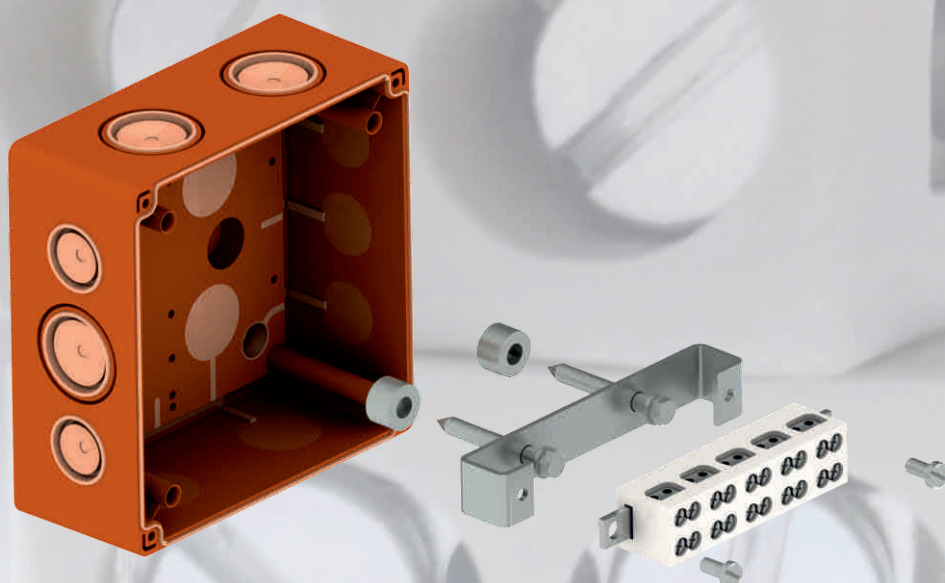


- minkšti plastiko įvadai užtikrina lengvą kabelio prakišimą išlaikant IP 66 apsaugos klasę
- pakuotėje yra ankeriai, nerūdijančio plieno varžtai, laikikliai, bėgeliai, keraminiai gnybtai
- galimybė prijungti kelis laidus prie vieno gnybto

Tipas	Atsparumo gaisrui klasifikacija	Matmenys (mm)	Medžiaga	Spalva	Apsaugos klasė	Keraminių gnybtų skaičius (poliai)	Kabelio skerspjūvis
		(ilgis / aukštis / gylis)					
KSK 125 2PO6	P 60-R, E 60, PS 60	126 x 126 x 74	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 6 mm²
KSK 175 2PO10	P 60-R, E 60, PS 60	176 x 126 x 87	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5	1,5 – 10 mm²

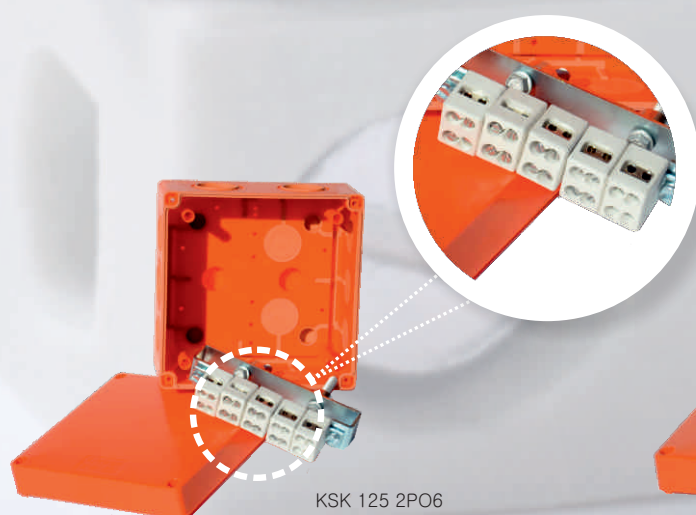


KSK 125 2PO6

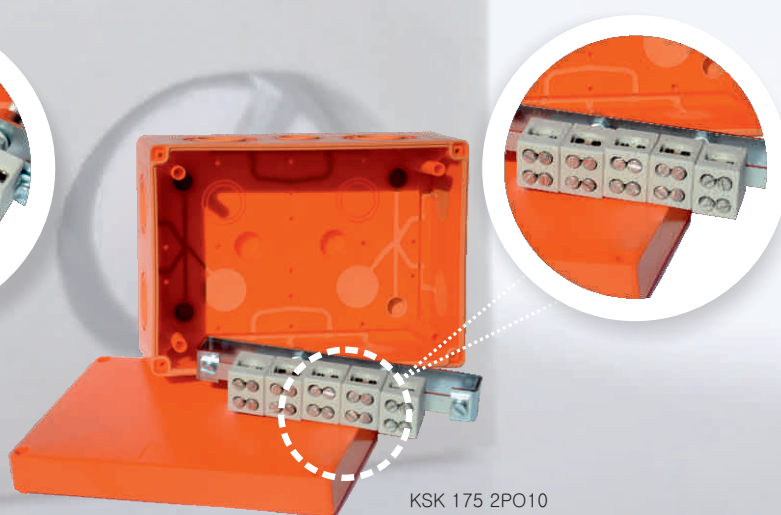

KSK 175 2PO10


KSK

DUOMENIMS

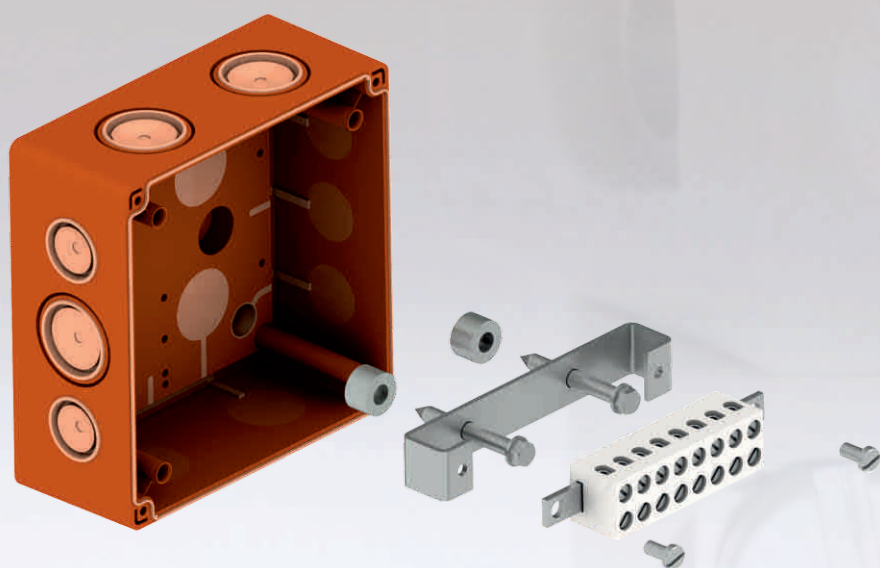

- minkšti plastiko įvadai užtikrina lengvą kabelio prakišimą išlaikant IP 66 apsaugos klasę
- pakuotėje yra ankeriai, nerūdijančio plieno varžtai, laikikliai, bėgeliai, keraminiai gnybtai



Tipas	Atsparumo gaisrui klasifikacija	Matmenys (mm)	Medžiaga	Spalva	Apsaugos klasė	Keraminių gnybtų skaičius (poliai)	Kabelio skerspjūvis
		(ilgis / aukštis / gylis)					
KSK 125 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	8	0,5 – 4 mm²
KSK 175 DPO	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	14	0,5 – 4 mm²

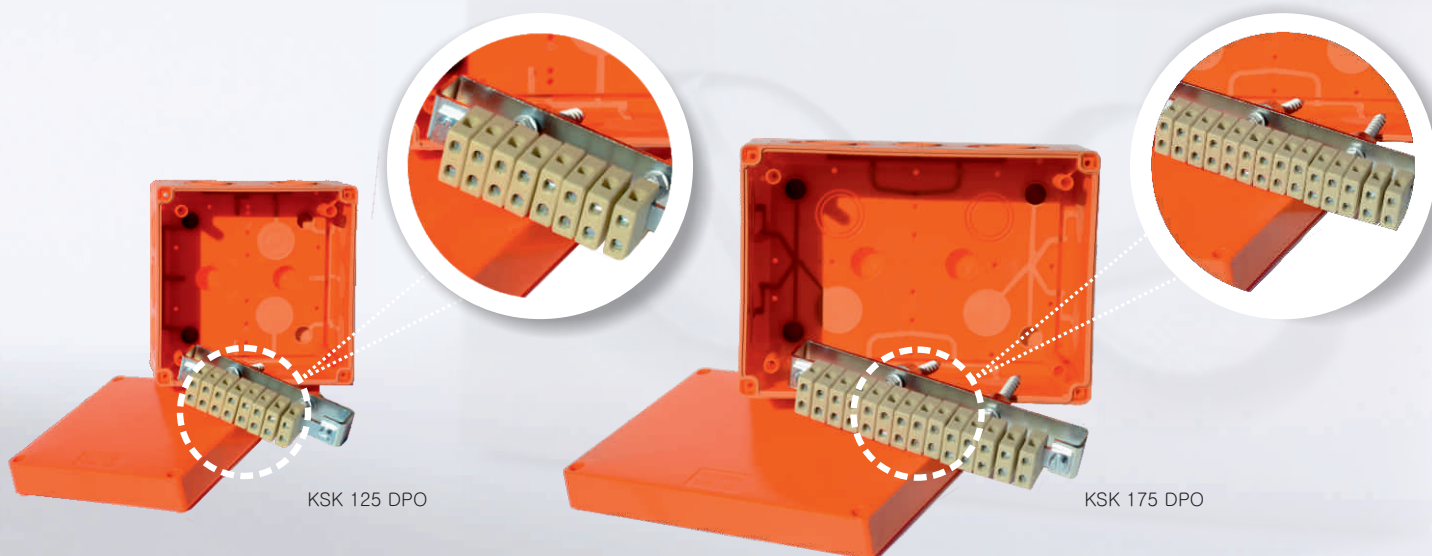

KSK 125 DPO

KSK 175 DPO

KSK SU SAUGIKLIU

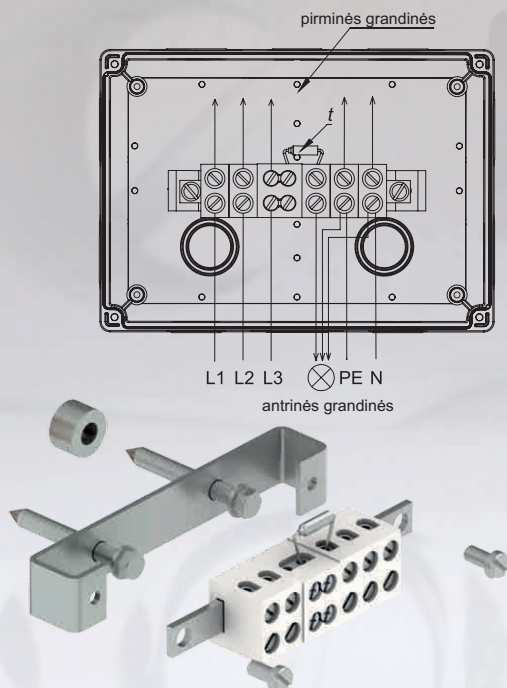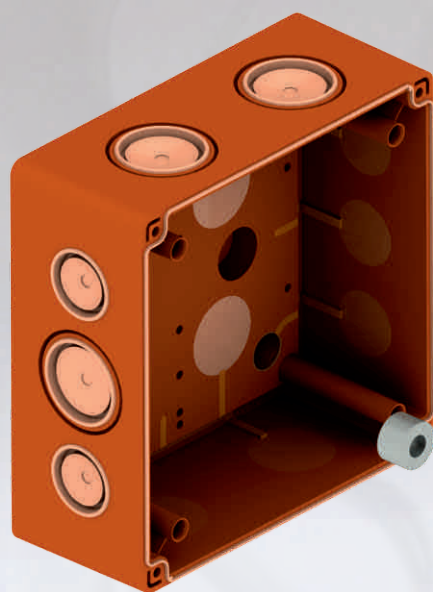



KSK 175 PO10P
www.kopos.com/en/video-navody
VIDEO INSTRUKCIJA

- minkšti plastiko įvadai užtikrina lengvą kabelio prakišimą išlaikant IP 66 apsaugos klasę
- pakuotėje yra ankeriai, nerūdijančio plieno varžtai, laikikliai, bėgeliai, keraminiai gnybtai su saugikliu, kuris gaisro atveju atjungia antrinės grandinės kai pasiekta temperatūra tampa nesaugi imtuvams
- saugiklis 10 A, atjungimo temperatūra 150 °C

Tipas	Atsparumo gaisrui klasifikacija	Matmenys (mm)	Medžiaga	Spalva	Apsaugos klasė	Keraminių gnybtų skaičius (poliai)	Kabelio skerspjūvis
		(ilgis / aukštis / gylis)					
KSK 125 PO6P	P 90-R, E 90, PS 90	126 x 126 x 74	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 6 mm²
KSK 175 PO10P	P 90-R, E 90, PS 90	176 x 126 x 87	behalogenis PP, dangtelis PC – ABS	oranžinė RAL 2004	IP 66	5 + 1	1,5 – 10 mm²



KSK 125 PO6P

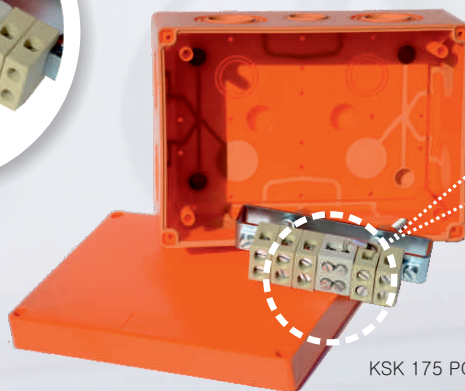

KSK 175 PO10P



Mes nustatome instaliacinių medžiagų vystymosi kryptį.



 **KOPOS KOLÍN a.s.**
www.kopos.com/en/video-navody
APIE ĮMONĘ

www.kopos.com



PUIKIAI PASLĖPTA ENERGIJA

www.kopos.com

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Čekijos Respublika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.com/lt